



Mitel I62



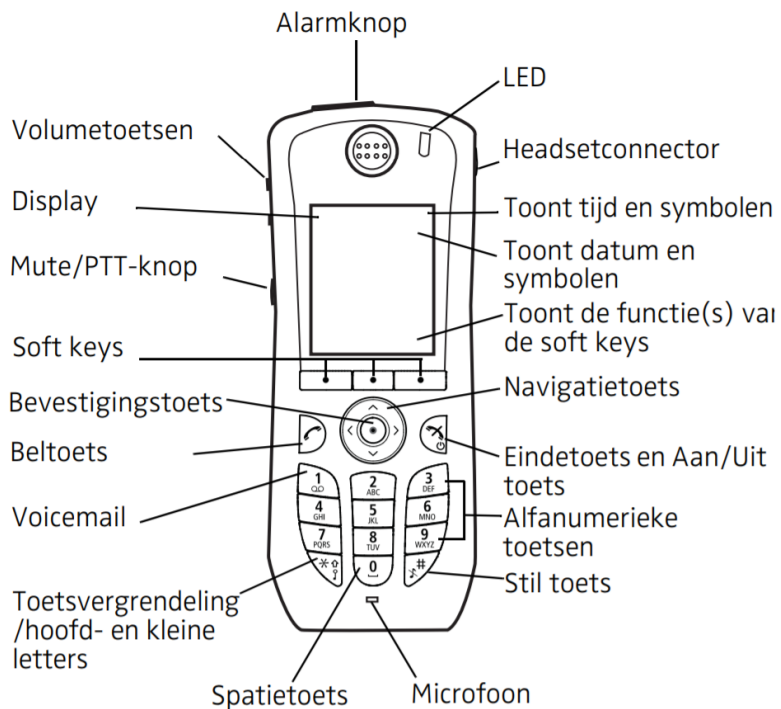

Toestel in- en uitschakelen

Houd de eindtoets  ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen. Wanneer het toestel wordt uitgeschakeld, verschijnt de vraag "Uitschakelen?". Druk op "Ja".



Een inkomende oproep

- Beantwoorden: druk op de beltoets  om het gesprek aan te nemen.
- Afwijzen: druk op de eindtoets  om het gesprek af te wijzen.




Een gesprek starten

- In de stand-by modus: toets het nummer in en druk op de beltoets  of op de programmeerbare toets "Bellen".
- Druk op de beltoets  en selecteer een nummer uit de oproeplijst.
- Via het telefoonboek.



Telefoonboek

1. Open "Contacten" .
2. Selecteer "Contact bellen" of "Centraal telefoonboek".
3. Zoek op naam/nummer/laatste resultaat.
4. Selecteer de naam en druk op de beltoets  of op de programmeerbare toets "Bellen".

Gesprek doorschakelen

1. Druk tijdens een actief gesprek op de functietoets “meer.”
 - 1.1. Selecteer “Nieuwe oproep”:
 - Voer de bestemming in:
 - Tik het nummer in naar waar u wil doorverbinden, of
 - Zoek het nummer via het telefoonboek:
 - Druk op de “telefoonboek” toets.
 - Ga naar “Cent telefoonboek”.
 - Zoek het nummer op.
 - Druk op de  toets.
 - 1.2. Om de inkomende lijn door te schakelen gebruik de functietoets “meer”
 - Selecteer bv. “Doorverbinden Dr.Marechal”  toets.
 - Toestel wordt doorverbonden
 - 1.3. Om de inkomende lijn terug te nemen en de doorgeschakelde lijn te beëindigen gebruikt u de  toets.
 - De doorgeschakelde lijn valt weg
 - De inkomende lijn blijft in de wacht tot de functietoets “terugn” gebruikt.

Toestel doorschakelen

- Inschakelen
 1. Tik ***21** gevolgd door het interne of externe nummer van het toestel naar u wil omleiden, bv *2150010.
 2. Druk op de  toets.
 3. Uw toestel staat omgeleid naar 50010.
- Uitschakelen
 1. Tik **#21**
 2. Druk op de  toets.